


# 銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ 〈B形〉

JIS JQ0608004

UL E74917

SF 66230

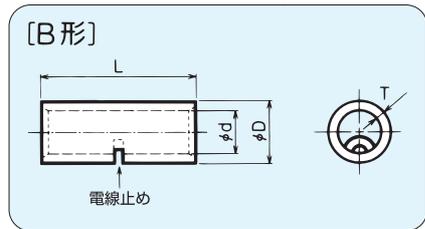

RoHS 指令対応品


| 規格 | 呼 び    | 各 部 の 寸 法 |      |      |      | 適 合 電 線 範 囲       |            | 適 合 工 具   | 一箱入数              |
|----|--------|-----------|------|------|------|-------------------|------------|---|-------------------|
|    |        | L         | φd   | φD   | T    | 撚線mm <sup>2</sup> | AWG        |   |                   |
| UL | B-0.5  | 12.0      | 1.3  | 2.3  | 0.5  | 0.2~0.5           | 24-20      | *DS031,*DH-1B,*AC-5N-D                                      | 1,000<br>(100×10) |
| UL | B-1.25 | 15.0      | 1.7  | 3.3  | 0.75 | 0.25~1.65         | 22-16      | *DS031,*ミニ12,*5N18,*DH-1B,*AC-5N-D                          |                   |
| UL | B-2    |           | 2.3  | 4.1  | 0.8  | 1.04~2.63         | 16-14      | *ミニ12,*5N18,*214A,*DH-1B,*AC-5N-D,*REC-14A                  |                   |
| UL | B-5.5  | 21.0      | 3.4  | 5.4  | 1.0  | 2.63~6.64         | 12-10      | *5N18,*214A,*DH-1B,*AC-5N-D,*REC-14A                        | 500(100×5)        |
| UL | B-8    | 21.0      | 4.5  | 7.0  | 1.2  | 6.64~10.52        | 8          | *5N18,*214A,*REC-14A  | 300(100×3)        |
| UL | B-14   | 26.0      | 5.8  | 8.9  | 1.5  | 10.52~16.78       | 6          | *214A,*9H-60,EP-150A,*REC-14A,REC-Li60,*REC-150F,*REC-1520※ | 200(100×2)        |
| UL | B-22   | 29.0      | 7.7  | 11.3 | 1.8  | 16.78~26.66       | 4          | *9H-60,*9H-150,REC-Li60                                     | 100               |
| UL | B-38   | 32.0      | 9.4  | 13.2 |      | 26.66~42.42       | 2          | *REC-150F,*REC-1520※  | 50                |
| UL | B-60   | 36.0      | 11.4 | 15.3 | 2.0  | 42.42~60.57       | 1/0        | *9H-60,EP-150A,12号H,*12号A,REC-Li60,*REC-150F,*REC-1520※     |                   |
| UL | B-70   | 37.0      | 13.3 | 17.5 |      | 60.57~76.28       | 2/0        | EP-150A,*REC-150F,*REC-1520※                                |                   |
| UL | B-80   | 38.0      | 14.5 | 19.5 | 2.3  | 76.28~96.3        | 3/0        | EP-150A,12号H,*12号A,*REC-150F,*REC-1520※                     | 10                |
| UL | B-100  |           | 16.4 | 22.1 | 2.6  | 96.3~117.2        | 4/0        |   |                   |
| UL | B-150  | 54.0      | 19.5 | 26.4 | 3.2  | 117.2~152.05      | 250-300MCM | 12号H,*12号A,*REC-1520※                                       | 8                 |
| UL | B-180  | 57.0      | 21.0 | 28.5 | 3.5  | 152.05~192.6      | 300-350MCM |   | 5                 |
| UL | B-200  | 63.0      | 24.0 | 32.4 | 4.0  | 192.6~242.27      | 400MCM     | 12号H,*12号A  | 4                 |
| UL | B-325  | 72.0      | 28.0 | 37.0 | 4.5  | 242.27~325        | 500-600MCM |   |                   |

1. \*印はUL適合工具です。

# 銅線用裸圧着スリーブ 直線重ね合せ用スリーブ 〈P形〉

JIS JQ0608004

SF 66230

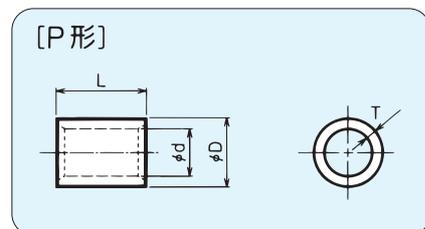

RoHS 指令対応品

| 規格 | 呼 び    | 各 部 の 寸 法 |      |      |      | 適 合 電 線 範 囲       |            | 適 合 工 具  | 一箱入数              |
|----|--------|-----------|------|------|------|-------------------|------------|--|-------------------|
|    |        | L         | φd   | φD   | T    | 撚線mm <sup>2</sup> | AWG        |  |                   |
|    | P-0.5  | 7.5       | 1.3  | 2.3  | 0.5  | 0.2~0.5           | 24-20      | DS031,DH-1B,AC-5N-D                                    | 1,000<br>(100×10) |
| SF | P-1.25 | 8.0       | 1.7  | 3.3  | 0.75 | 0.25~1.65         | 22-16      | DS031,ミニ12,5N18,DH-1B,AC-5N-D                          |                   |
| UL | P-2    |           | 2.3  | 4.1  | 0.8  | 1.04~2.63         | 16-14      | ミニ12,5N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A                   |                   |
| UL | P-5.5  | 8.5       | 3.4  | 5.4  | 1.0  | 2.63~6.64         | 12-10      | 5N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A                        | 500(100×5)        |
| UL | P-8    | 9.5       | 4.5  | 7.0  | 1.2  | 6.64~10.52        | 8          | 5N18,214A,REC-14A                                      | 400(100×4)        |
| UL | P-14   | 11.0      | 5.8  | 8.9  | 1.5  | 10.52~16.78       | 6          | 214A,9H-60,EP-150A,REC-14A,REC-Li60,REC-150F,REC-1520※ |                   |
| UL | P-22   | 13.5      | 7.7  | 11.3 | 1.8  | 16.78~26.66       | 4          | 9H-60,EP-150A,REC-Li60 REC-150F,REC-1520※              | 200(100×2)        |
| UL | P-38   | 16.5      | 9.4  | 13.2 |      | 26.66~42.42       | 2          |  |                   |
| UL | P-60   | 19.0      | 11.4 | 15.3 | 2.0  | 42.42~60.57       | 1/0        | 9H-60,EP-150A,12号H,12号A,REC-Li60,REC-150F,REC-1520※    | 100               |
| UL | P-70   |           | 13.3 | 17.5 |      | 60.57~76.28       | 2/0        |  |                   |
| UL | P-80   | 19.5      | 14.5 | 19.5 | 2.3  | 76.28~96.3        | 3/0        | EP-150A,12号H,12号A,REC-150F,REC-1520※                   | 50                |
| UL | P-100  | 20.0      | 16.4 | 22.1 | 2.6  | 96.3~117.2        | 4/0        |  |                   |
| UL | P-150  | 27.0      | 19.5 | 26.4 | 3.2  | 117.2~152.05      | 250-300MCM | 12号H,12号A  | 25                |
| UL | P-180  | 28.5      | 21.0 | 28.5 | 3.5  | 152.05~192.6      | 300-350MCM |  | 15                |
| UL | P-200  | 32.0      | 24.0 | 32.4 | 4.0  | 192.6~242.27      | 400MCM     | 12号H,12号A  | 10                |
| UL | P-325  | 37.0      | 28.0 | 37.0 | 4.5  | 242.27~325        | 500-600MCM |  | 8                 |

- 各呼びの印は、JIS規格品、UL登録品、CSA登録品です。
- CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
- 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。
- 適合工具欄のREC-1520※は、REC-1520FH、REC-1520JMHの2機種があります。