
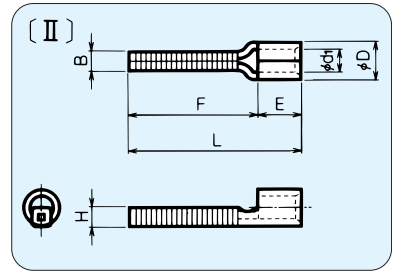


銅線用裸圧着端子 棒状形端子 (A形)

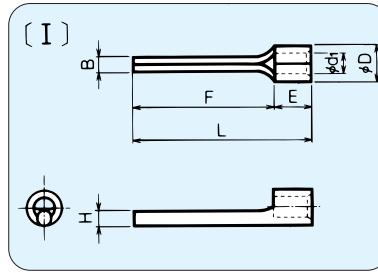

RoHS 指令対応品


規格	呼び	タイプ	各部の寸法							適合電線範囲			適合工具	一箱入数	
			B	H	L	F	E	φD	φd ₁	板厚	単線mm	撚線mm ²			AWG
	A-0.3	I	1.0	1.0	14.0	10.0	4.0	2.3	0.8	0.65	0.32~0.6	0.1~0.3	26-22	DS031 DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
	A-0.5								1.2	0.5	0.5~0.8	0.2~0.5	24-20		
	A-1.25		1.7	1.7	17.0	12.7	4.3	3.4	1.7	0.8	0.57 1.44	0.25 1.65	22-16	*DS031 *ミニ12, *5N18 *DH-1B *AC-5N-D	
	A-1.25N		1.3	1.3	17.5	13.2									
	A-1.25L		1.6	1.4	21.3	17.0	4.3	4.2	2.3	0.8	1.14 1.82	1.04 2.63	16-14	*ミニ12, *5N18 *214A, *DH-1B *AC-5N-D, *REC-14A	
	A-1.25LB		1.7	1.7											
	A-2		1.6	1.6	17.0	12.7	4.3	4.2	2.3	0.8	1.14 1.82	1.04 2.63	16-14	*ミニ12, *5N18 *214A, *DH-1B *AC-5N-D, *REC-14A	
	A-2L		1.6	1.4											
	A-2LB		1.7	1.7	21.3	17.0	4.3	5.6	3.4	1.0	1.82 2.89	2.63 6.64	12-10	*5N18, *214A, *DH-1B, *AC-5N-D, *REC-14A	
	A-5.5		2.0	2.0	21.0	14.7									
	A-5.5L			25.8	19.5	6.3	15.5	11.4	2.0	7.34~8.26	42.42~60.57	1/0	(注1)		
	A-5.5LL			30.3	24.0										
	A-8D	II	3.5	3.5	33.5	25.2	8.3	7.1	3.5	1.2	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	*5N18, *214A	300 (100×3)
	A-8								4.5		2.89~3.65	6.64~10.52	8	*REC-14A	
	A-14S		4.5	4.5	40.5	30.5	10.0	9.0	5.8	1.6	3.65~4.62	10.52~16.78	6	*214A, *9H-60, EP-150A *REC-14A, REC-Li60 *REC-150F, *REC-1520※	200 (100×2)
	A-14														
	A-22S		3.5	3.5	47.0	35.6	11.4	11.5	7.7	1.8	4.62~5.81	16.78~26.66	4	*9H-60, EP-150A REC-Li60, *REC-150F *REC-1520※	100
	A-22		6.5	6.5											
	A-38		6.9	6.9	50.0	37.0	13.0	13.3	9.4		5.81~7.34	26.66~42.42	2	(注1)	50
	A-60					55.0		18.0	15.5	11.4	2.0	7.34~8.26	42.42~60.57		

- 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
- CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
- 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。
- 適合工具欄のREC-1520※は、REC-1520FH, REC-1520JMHの2種類があります。
(注1. *9H-60, EP-150A, 12号H, *12号A, REC-Li60, *REC-150F, *REC-1520※)
- *印はUL適合工具です。

棒状形端子は通常の電流よりも60%~70%位の目安で使用下さい。

※棒状形端子用絶縁キャップは、47ページ目を参照して下さい。

銅線用裸圧着端子 アース端子 (R形)

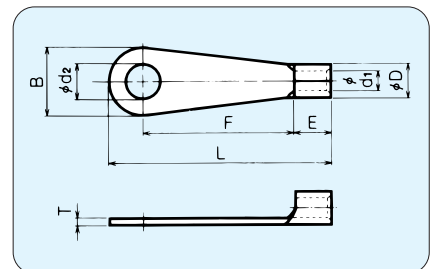

RoHS 指令対応品

規格	呼び	各部の寸法							適合電線範囲			適合工具	一箱入数	
		φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	T	単線mm	撚線mm ²			AWG
	R 2-E4	4.3	8.5	28.8	20.0	4.5	4.2	2.3	0.8	1.14 1.82	1.04 2.63	16-14	*ミニ12, *5N18 *214A, *REC-14A *DH-1B, *AC-5N-D	500 (100×5)
	R 2-E5	5.3												
	R 2-E6	6.4	12.0	30.5										

- 各呼びの印は、UL登録品です。
- *印はUL適合工具です。